



Nüsing


NNN

Nüsing Faltwand Flexi 60

A térelválasztás gyors lehetősége.

Nüsing – mobil válaszfalak

Térnyerés játszi könnyedséggel.




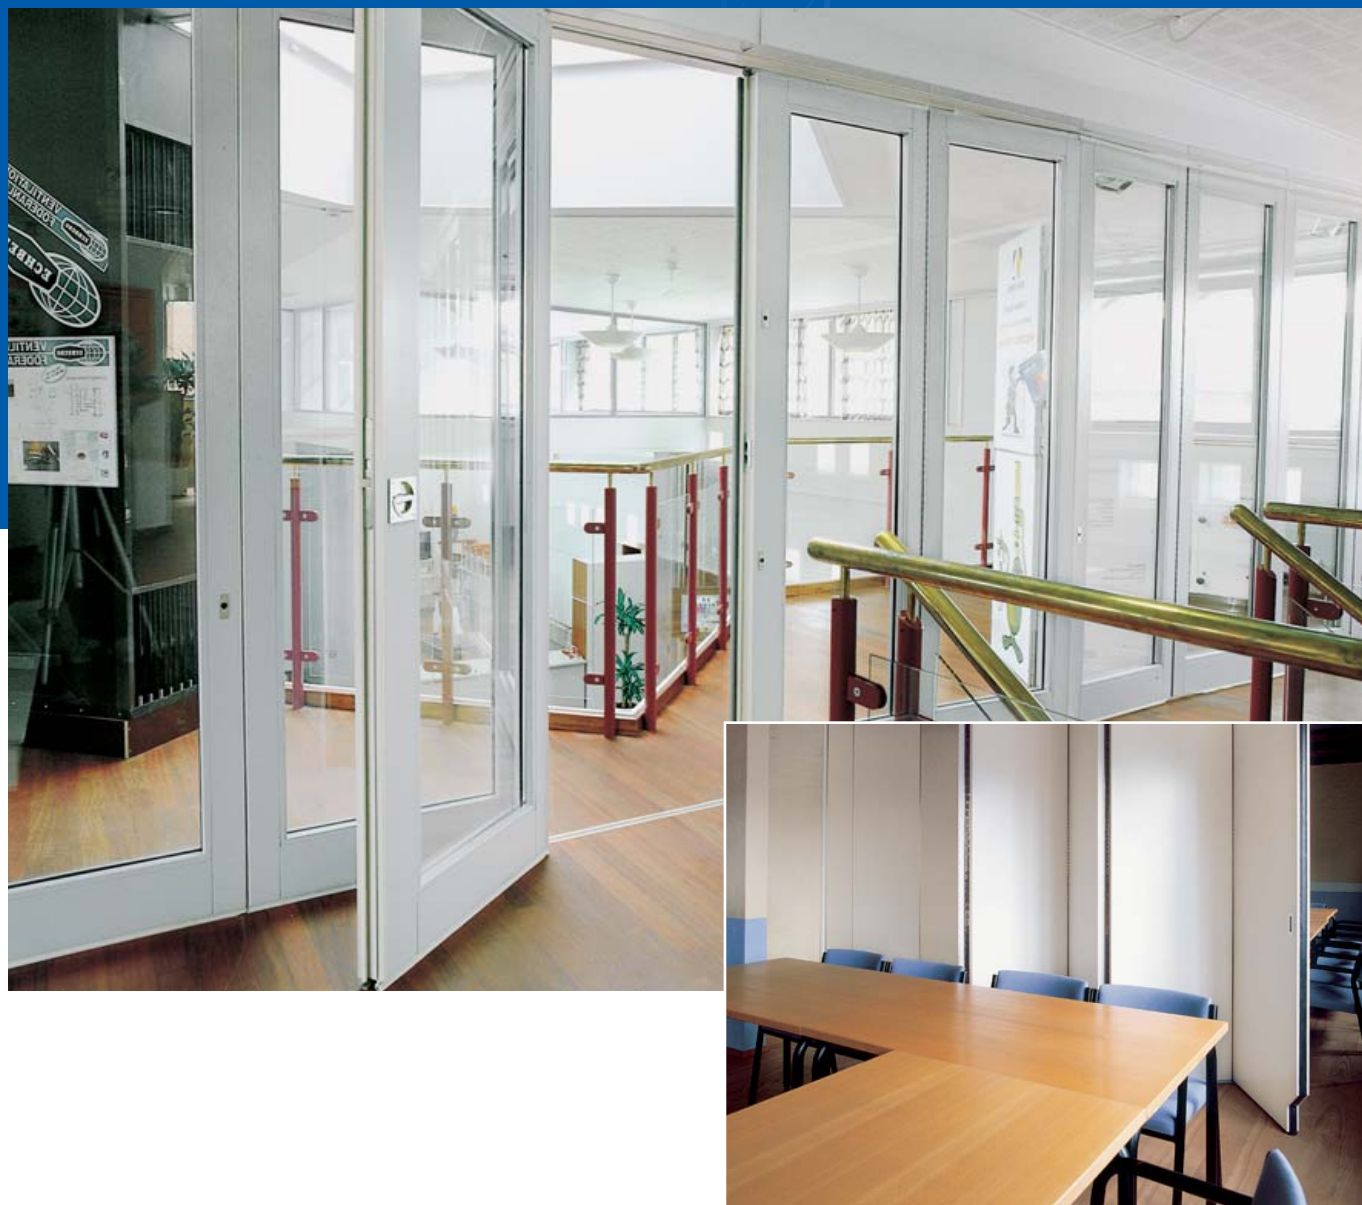


Megoldásunk az Ön rugalmassága.





A gyors és célszerű térleválasztásban a Nüsing Faltwand Flexi 60 egyesíti a klasszikus harmonikaajtó és az elemes mobil válaszfal előnyeit. Különösen azokon a területeken, ahol a hanggátlási követelmények nem kiemelkedőek. A Faltwand Flexi 60 magas szintű rugalmasságot, kihasználhatóságot nyújt, mivel a rendszerhez minden esetben átjáróajtó is tartozik.

Igény esetén üvegezett kivitelben is rendelhető.

Központos felfüggesztés

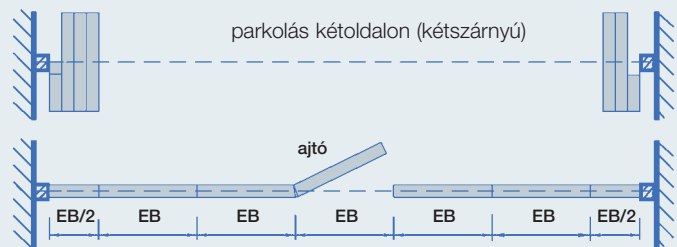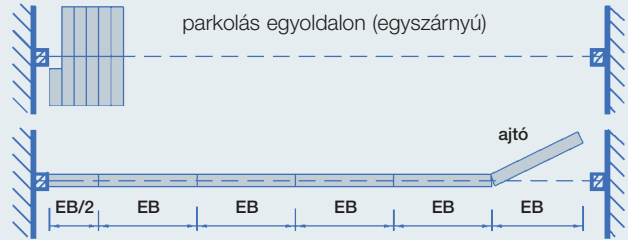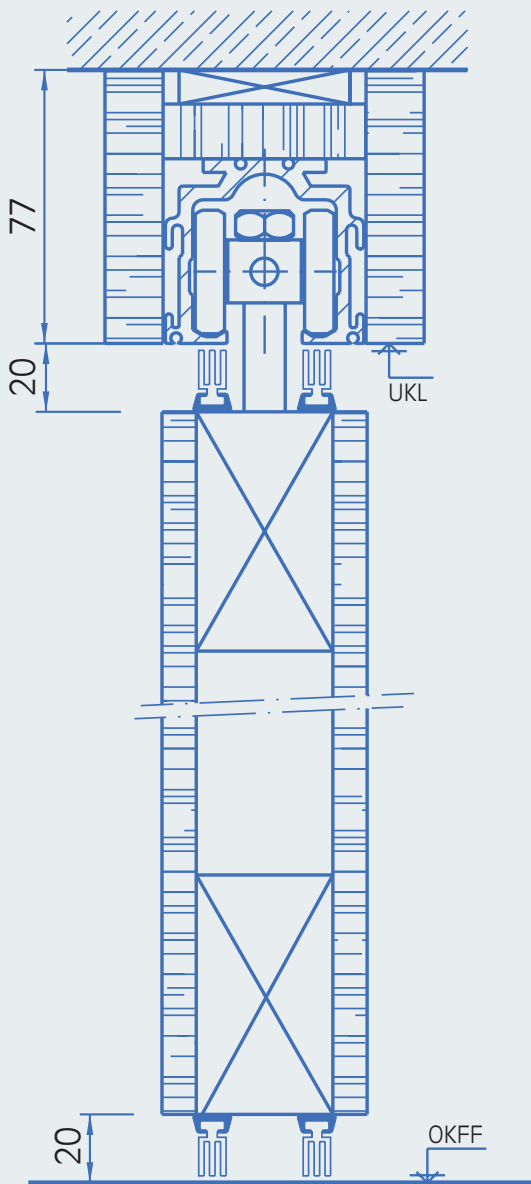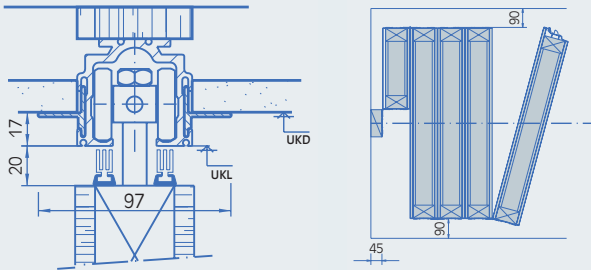

Külpontos felfüggesztés (csak alsó megvezetéssel lehetséges)

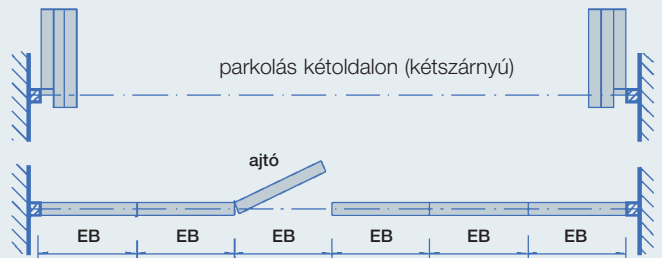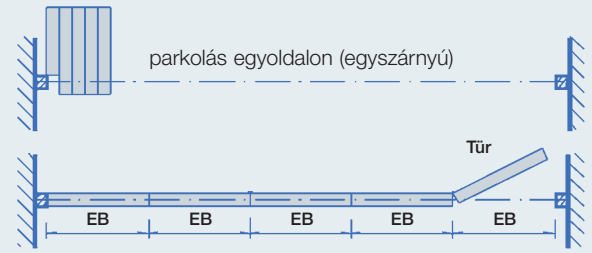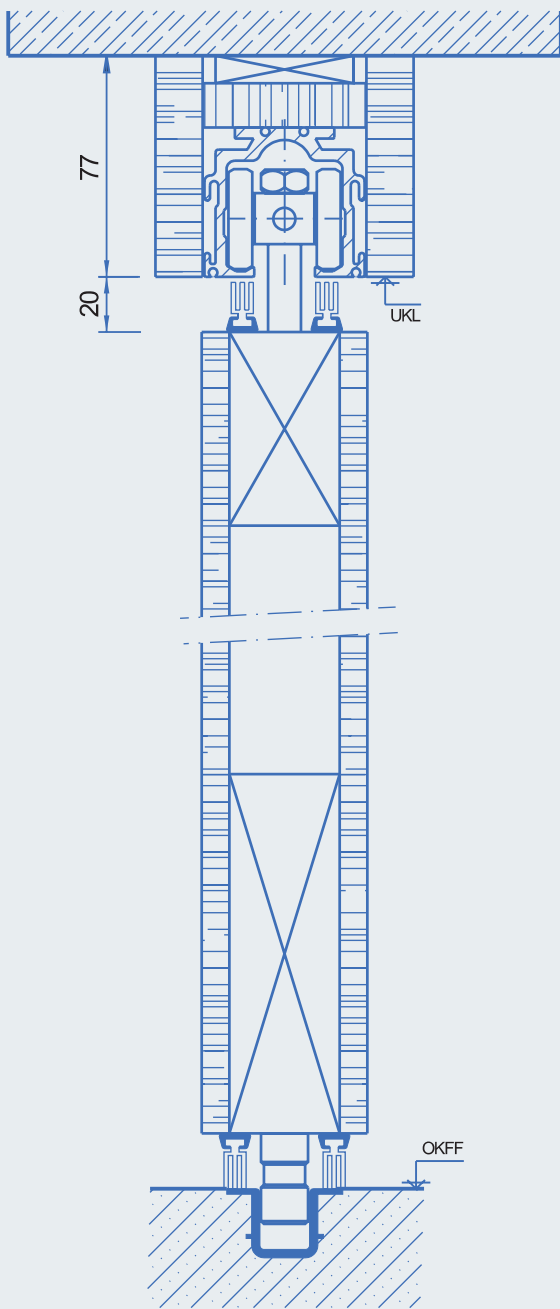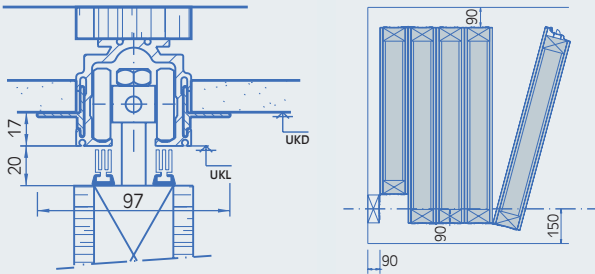

Műszaki adatok

Szerkezet:

- Falvastagság: 60 mm
- Elemrögzés kivehető hajtókkal
- Alsó és felső hanggátló zárás hármás PVC profillal

Méretek:

- Szárnyszélesség: max 5000 mm
- Szárnymagasság: max 4000 mm

Elemfelépítés:

- 2 x 10 mm forgácslap burkolat E1/V20
- 40 mm-es tömörfa keret
- Elemszélesség: 300-1000 mm, falmérettől függően

Elemkapcsolat:

- elemenként függőlegesen végigfutó „zongorapánt”
- homlokoldalon eloxált alu profilok rugalmas tömítéssel

Felfüggesztés:

- 56 x 54 mm-es RAL9010 porszórt alumínium futósín
- csapágyazott görgők
- sín burkolása illetve álmennyezeti csatlakozás rendelhető
- alsósínes változat kívánságra elérhető

Ajtó: :

- valamennyi fal tartalmaz átjáróajtót
- átjárási méret megegyezik az elemmérettel (max 850 mm)
- ajtónyitás alu eloxált süllyesztett fogantyúval, PZ zárral
- „egyszárnyú” kivételénél az ajtó falvégen található
- „kétszárnyú” kivételénél az ajtó falközépen található (középen két ajtó is lehetséges)

Hanggátlás:

- Rw 30/36/39 dB (FW 60 G típusnál max 32 dB) – ca. 20-28 kg / m²
DIN EN 20140-3 szerint bevizsgált

Üvegezett kivitel:

- 6,38 mm vastag PVB laminált üveg

■ osztóléc nélkül:


elemmagasság: max. 2450 mm,
elemszélesség: max. 800 mm

■ osztóléccel:

elemmagasság: max. 2950 mm,
elemszélesség: max. 800 mm

Felületek

- dekorfólia (ldd alul)
- Uni-Dekor vagy fautánzat (3.180 mm felett toldással)
- Szállításonként kismértékű színeltérések lehetségesek
- Festett felület RAL színekben
- Fafurnér pácolt vagy lakkozott kivitelben

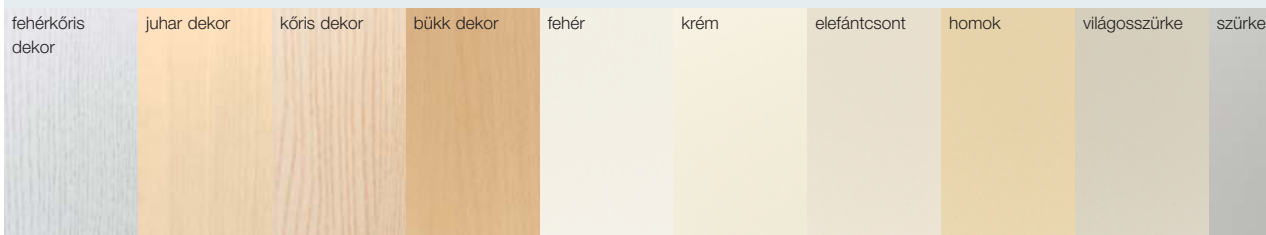

Z2 / K

Z3 / K

F0.01.12.0160 TD.08.06.0.500

A Nüsing szállítási programja a lehetőségek tárházát nyitja meg Ön előtt:



Nüsingwand Premium 100

- *Elemekből álló mobil válaszfal*
- *Hanggátás R_w , P 59 dB-ig*
- *Akustikus-, füstgátló, tűzgátló kivitelben is rendelhető*
- *Nüsingwand Eco - gazdaságosabb kivitelben is elérhető*



Nüsing Glaswand Visioline

- *Elemekből álló mobil üvegfal*
- *Sokrétű díszítési lehetőség (fólia, festés, színtanyomás)*
- *Az alsó és felső profilok alumíniumból készülnek*



Nüsing Faltina - Plan

- *Masszív kétoldalú szerkezet*
- *Méretregyártott*
- *Síkba kihúzható*
- *Hanggátás: R_w , P 34 dB-ig*



Nüsing Faltwand Flexi 60

- *Csuklópántokkal összekapcsolt elemek*
- *Szériában átjáróajtókkal*
- *Kérésre üvegezéssel is*
- *Hanggátás: R_w , P 39 dB-ig*

A fejlesztést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.



Magyarországi forgalmazó:



Mobil-Wand Kft.
Cím: 2040 Budaörs,
Gyár u. 2. (BITEP)
Postacím: 2058 Budaörs, Pf.: 14.
Tel.: +36 23 503 841
Fax: +36 23 503 843
www.mobilwand.hu
mobilwand@isowelt.hu